

- 1) Insert recommended bulb.
- 2) Lower cap down to glass. Fit bulb inside glass.
- 3) Fit one bracket around indentation in glass. Align holes on each end of bracket with holes at end of each arm on fixture.
- 4) Fit second bracket around indentation in glass. Align hole on each end of bracket with holes at end of each arm on fixture and holes in first bracket.
- 5) Slip end of one ball stud through holes in brackets and arm.
- 6) Thread ball knob onto end of ball stud protruding from hole in bracket.
- 7) Repeats steps 5 and 6 for remaining ball stud and ball knob.
- 8) Tighten both ball knobs to secure brackets in place.
- 9) Adjust the length of the cords to achieve the desired height of the mounted fixture. **REF:** Strain Relief Removal for Cord Adjustment drawing.

To adjust cord length: On outside of canopy on cord is a strain relief. Unscrew strain relief from plastic threaded pipe on canopy and slide strain relief down cord a few inches. Pull cord up or down to lengthen or shorten cord. Once desired height of fixture is achieved, raise the strain relief up the cord and thread strain relief onto plastic threaded pipe. Tighten strain relief until top of strain relief is flush with canopy.


10) **TURN OFF POWER.**

IMPORTANT: Before you start, **NEVER** attempt any work without shutting off the electricity until the work is done.

- a) Go to the main fuse, or circuit breaker, box in your home. Place the main power switch in the "OFF" position.
 - b) Unscrew the fuse(s), or switch "OFF" the circuit breaker switch(s), that control the power to the fixture or room that you are working on.
 - c) Place the wall switch in the "OFF" position. If the fixture to be replaced has a switch or pull chain, place those in the "OFF" position.
- 11) With wire strippers, remove 2 inches from end of wire jacket. Then strip 1/2 inch from end of each colored wire from wire jacket. **REF:** Stripped wires detail.
 - 12) Find the appropriate threaded holes on mounting strap. Assemble mounting screws into threaded holes.
 - 13) Attach mounting strap to outlet box. (Screws not provided). Mounting strap can be adjusted to suit position of fixture.
 - 14) Make wire connections (connectors not provided.) Reference chart below for correct connections and wire accordingly.

Connect Black or Red Supply Wire to:	Connect White Supply Wire to:
Black	White
*Parallel cord (round & smooth)	*Parallel cord (square & ridged)
Clear, Brown, Gold or Black without tracer	Clear, Brown, Gold or Black with tracer
Insulated wire (other than green) with copper conductor	Insulated wire (other than green) with silver conductor

*Note: When parallel wires (SPT I & SPT II) are used. The neutral wire is square shaped or ridged and the other wire will be round in shape or smooth (see illus.)




- 15) Push fixture to ceiling, carefully passing mounting screws through holes in canopy.
- 16) Thread knurl knobs onto mounting screws. Tighten knurl knobs to secure fixture to ceiling.



INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

STRAIN RELIEF REMOVAL FOR CORD ADJUSTMENT RETRAIT DU COLLIER DE SERRAGE RETIRÉ POUR LE RÉGLAGE DU CORDON

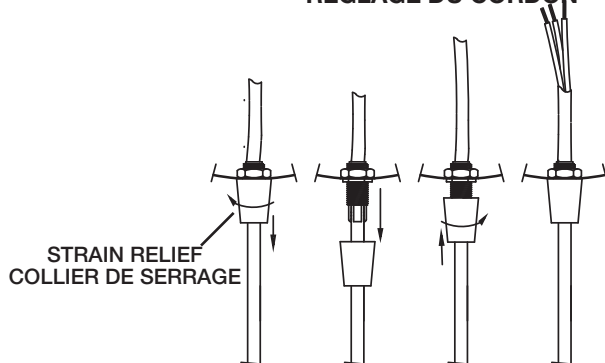

STRIPPED WIRES DETAIL DÉTAILS DES FILS DÉNUDÉS

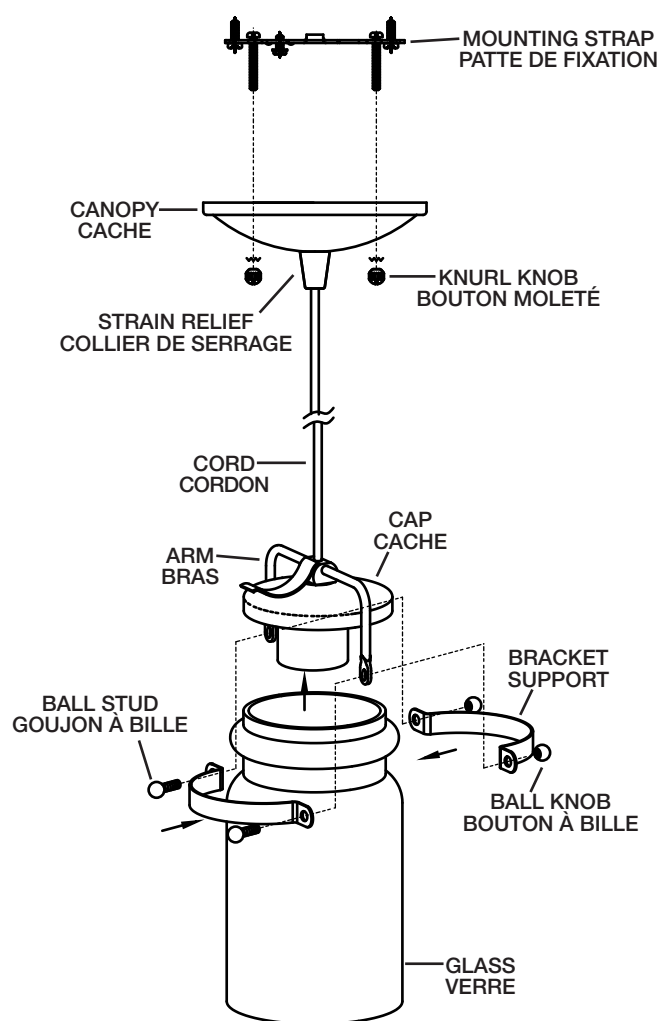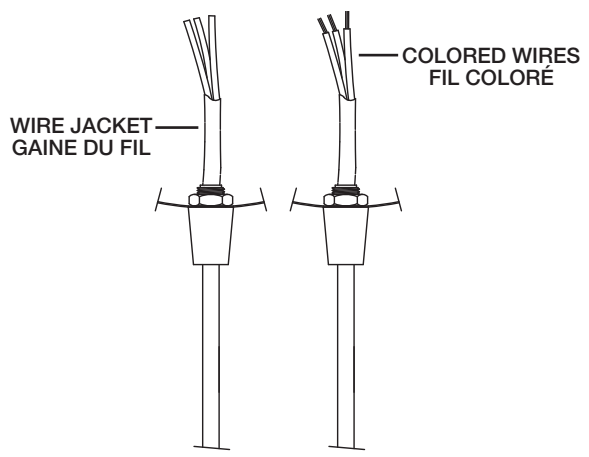

- 1) Introduire l'ampoule recommandée.
- 2) Abaisser le cache jusqu'au verre. Placer l'ampoule à l'intérieur du verre.
- 3) Installer un support autour de l'indentation dans le verre. Aligner les trous situés sur chaque extrémité du support avec les trous situés à l'extrémité de chaque bras sur le luminaire.
- 4) Installer un autre support autour de l'indentation dans le verre. Aligner le trou situé sur chaque extrémité du support avec les trous situés à l'extrémité de chaque bras sur le luminaire et aux trous dans le premier support.
- 5) Glisser l'extrémité d'un goujon à bille par les trous situés dans les supports et le bras.
- 6) Serrer le bouton à bille sur l'extrémité du goujon à bille ressortant du trou du support.
- 7) Répéter les étapes 5 et 6 pour l'autre goujon à bille et bouton à bille.
- 8) Serrer les deux goujons à bille pour fixer le support.
- 9) Régler la longueur des cordons à la hauteur souhaitée pour le luminaire installé. **RÉF:** Retrait du collier de serrage retiré pour le réglage du cordon.

Pour ajuster la longueur des cordons: À l'extérieur du cache sur corde se trouver un collier de serrage. Dévisser le collier de serrage du tube fileté en plastique sur le cache et glisser le collier de serrage vers le bas sur quelques centimètres. Tirer le cordon vers le bas ou vers le haut pour allonger ou raccourcir le cordon. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, soulever le collier de serrage sur l'extérieur du cache jusqu'à la corde et serrer le cordon de serrage sur le tube en plastique fileté. Serrer le collier de serrage jusqu'à ce que le dessus du collier de serrage soit aligné au cache.


10) COUPER LE COURANT.

IMPORTANT: TOUJOURS couper l'électricité avant de commencer le travail.

- a) Localiser le coffret à fusibles ou le disjoncteur du domicile. Mettre l'interrupteur principal en position d'Arrêt.
 - b) Dévisser le ou les fusibles (ou mettre le disjoncteur sur Arrêt) qui contrôlent l'alimentation vers le luminaire ou la pièce dans laquelle le travail est effectué.
 - c) Mettre l'interrupteur mural en position d'Arrêt. Si le luminaire à remplacer est doté d'un interrupteur ou d'une chaîne connectée à l'interrupteur, placer ces éléments en position d'Arrêt.
- 11) Avec une pince à dénuder, retirer 5 cm de l'extrémité de gaine du fil. Retirer ensuite 1,3 cm des extrémités de chaque fil coloré de la gaine de fil. **RÉF:** Détails des fils dénudés.
 - 12) Trouver les trous filetés appropriés sur la barrette de montage. Vissez les vis de montage dans les trous filetés.
 - 13) Visser la barrette de montage à la boîte de jonction. (Vis non fournies). La barrette de montage peut être ajustée pour convenir à la position de l'applique.
 - 14) Connecter les fils (connecteurs non fournis). Se reporter au tableau ci-dessous pour faire les connexions.

Connecter le fil noir ou rouge de la boîte	Connecter le fil blanc de la boîte
A Noir	A Blanc
*Au cordon parallèle (rond et lisse)	*Au cordon parallèle (à angles droits et strié)
Au transparent, doré, marron, ou noir sans fil distinctif	Au transparent, doré, marron, ou noir avec un fil distinctif
Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en cuivre	Fil isolé (sauf fil vert) avec conducteur en argent

*Remarque: Avec emploi d'un fil parallèle (SPT I et SPT II). Le fil neutre est à angles droits ou strié et l'autre fil doit être rond ou lisse (Voir le schéma).




- 15) Pousser le luminaire vers le plafond en passant soigneusement les vis de montage par les trous dans le cache.
- 16) Fixer le lustre au plafond à l'aide de rondelles-freins et des boutons moletés.

INSTRUCTIONS

For Assembling and Installing Fixtures in Canada
Pour L'assemblage et L'installation Au Canada

**STRAIN RELIEF REMOVAL FOR CORD ADJUSTMENT
RETRAIT DU COLLIER DE SERRAGE RETIRÉ POUR LE RÉGLAGE DU CORDON**

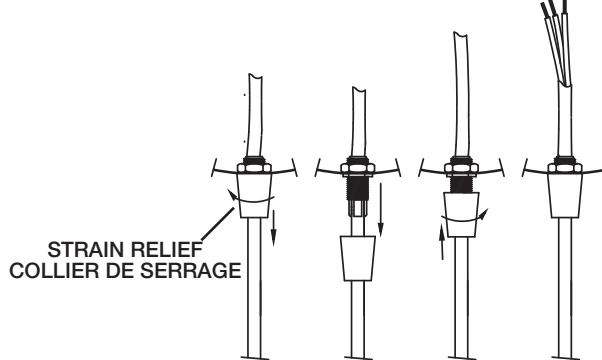

**STRIPPED WIRES DETAIL
DÉTAILS DES FILS DÉNUDÉS**

