


# FRIGIDAIRE

PROFESSIONAL

## Table de cuisson encastrable

FPIC3677RF

À induction de 36"

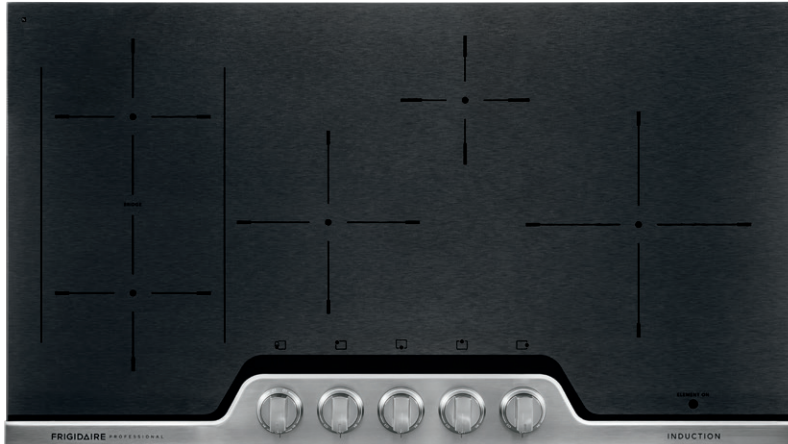

### Dimensions du produit

Largeur	36"
Profondeur	20 1/8"
Hauteur	2 7/8"

### Autres caractéristiques faciles d'emploi

#### Surface de cuisson restant froide pour un nettoyage aisé

La surface de cuisson froide au toucher génère la chaleur directement dans la casserole plutôt que dans la table de cuisson, afin que les aliments renversés ne brûlent pas.

#### Cuisson contrôlée

Passer instantanément d'une forte ébullition à un doux mijotage. Idéal pour le riz, les soupes et les sauces.

#### Commandes de catégorie professionnelle

Les boutons robustes permettent un contrôle précis de la température, qu'il s'agisse de faire mijoter, sauter, saisir ou bouillir.

#### Usage efficace de l'énergie

La table de cuisson chauffe directement la casserole pour que moins de chaleur se perde à la cuisson.

#### Casseroles compatibles

La plupart des casseroles en acier inoxydable ou à base de fer conviennent à l'induction. Si un aimant colle au fond de la casserole, celle-ci est compatible.

#### Offert en :

Acier inoxydable (F)

### Caractéristiques exclusives



#### Optimisez votre temps

La technologie de l'induction PowerPlus<sup>MC</sup> fait bouillir l'eau en moins de 2 minutes pour vous faire gagner du temps au quotidien lors de la préparation des repas!



#### Les avantages du gaz, sans rénovation

Notre table de cuisson à induction PowerPlus<sup>MC</sup> offre la vitesse, le contrôle et la constance du gaz, sans nécessiter la conversion de la cuisine de l'électricité au gaz.



#### Polyvalence de cuisson

L'élément intermédiaire SpacePro<sup>MC</sup> permet de faire cuire en même temps deux plats différents, ou de combiner deux éléments pour utiliser de grandes casseroles ou une plaque chauffante. La table de cuisson s'adapte à la taille du récipient, qu'il s'agisse d'une petite casserole, d'une grande poêle à frire ou d'une plaque chauffante.



#### Des résultats uniformes

La chaleur égale élimine les zones de surchauffe et produit des résultats constants pour cuire uniformément des mets délicieux comme les biftecks et les omelettes.


Éléments	Taille	Puissance (W)
Avant droite	10"	2 500 / 3 800
Arrière droite	6"	1 450 / 2 000
Élément intermédiaire gauche	7"	1 800 / 2 600
À l'arrière, à gauche	7"	1 800 / 2 600
Centre	8"	2 300 / 3 200

*'Brûleur de droite de 10", casserole de 6 L/10" de diamètre, 1 L d'eau tiède.*

Caractéristiques	
Commandes	Commandes Pro-Select <sup>MD</sup>
Type de surface	Vitrocéramique noire
Élément avant droit (W)	10" - 2 500/3 800
Élément arrière droit (W)	6" - 1 450/2 000
Élément intermédiaire gauche (W)	7" - 1 800/2 600
Élément arrière gauche (W)	7" - 1 800/2 600
Élément central (W)	8" - 2 300/3 200
Voyants de surface chaude	Oui
Emplacement des commandes	Centre avant
Couleur des boutons	Acier inoxydable
Matériau des boutons	Fonte
Caractéristiques techniques	
Point de raccordement de l'alimentation électrique	Arrière droite
Tension	240 V/208 V/60 Hz
Puissance raccordée (kW) à 240/208 V <sup>1</sup>	12/10,4
Intensité à 240/208 V (A)	50/50
Circuit minimal exigé (A)	40
Conforme aux normes d'installation combinée avec four mural simple électrique <sup>2</sup>	Oui
Poids à l'expédition (approx.)	53 lb

<sup>1</sup>Câble monophasé à 3 ou 4 conducteurs de 120/240 ou 120/208 volts et 60 hertz CA seulement, alimentation électrique avec mise à la terre sur un circuit séparé protégé par fusible aux deux extrémités de la ligne.

<sup>2</sup>Les tables de cuisson sont conformes aux normes d'installation au-dessus de tous nos fours muraux électriques simples.

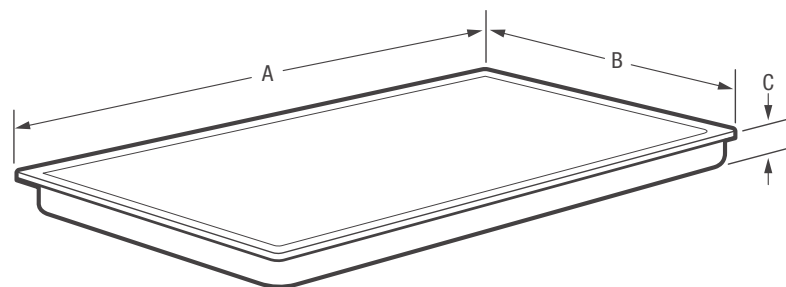

**REMARQUE :** Ce document n'est destiné qu'à la planification. Toujours consulter les codes d'électricité locaux et nationaux. Consulter le guide d'installation du produit à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca) pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation.



Dimensions du produit		Dimensions de la découpe	
A : Largeur	36"	Largeur (min./max.)	33 7/8" / 34"
B : Profondeur	20 1/8"	Profondeur (min./max.)	19 1/8" / 19 1/4"
C : Hauteur	2 7/8"	Hauteur	3 5/8"

Ensemble d'installation pour comptoir en granit offert en option.

Obtenez des renseignements sur les accessoires à [frigidaire.ca](http://frigidaire.ca)