

INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION POUR ITEM

1932-P3/# 1933-P3/# 1934-P3/# 1935-P3/# 1956-P3/# 1957-P3


ATTENTION:

AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, ASSUREZ VOUS DE COUPER LE COURANT AVANT L'INSTALLATION DE LA LAMPE

NOTE: Si vous éprouvez des difficultés, veuillez consulter un électricien d'expérience

Manuel d'installation:

1. Éteindre l'électricité depuis les fusibles ou l'interrupteur avant l'installation.
2. Attachez la plaque de montage à la boîte électrique en utilisant les vis fournies.
3. Adjuster la hauteur de la lampe à l'aide de la noix supérieure et inférieure.
4. Faites des connexions électrique avec les connecteurs: brancher le fil (marqué blanc) de la lumière au fil noir de la boîte électrique.
----Raccordez le fil (marqué blanc et orange) de la lumière au fil blanc de la boîte électrique.
----Raccordez le fil de garde de la maison au fil de garde de la lumière avec une vis verte. Glissez soigneusement les fils au fond de la boîte électrique.
5. Attachez le Baldaquin à la barre de montage et fixez le tout à l'aide des noix fournies.
6. Attachez le globe de verre à l'aide des douilles fournies et fixez le tout avec l'anneau inclus. Installez ensuite les bulbes.
(Les bulbes ne sont pas inclus, n'excédez pas s'il vous plaît la capacité maximum qui est recommandée sur la lampe.)
7. Turn Remettre le courant depuis les fusibles ou depuis l'interrupteur et appréciez votre nouvelle installation.

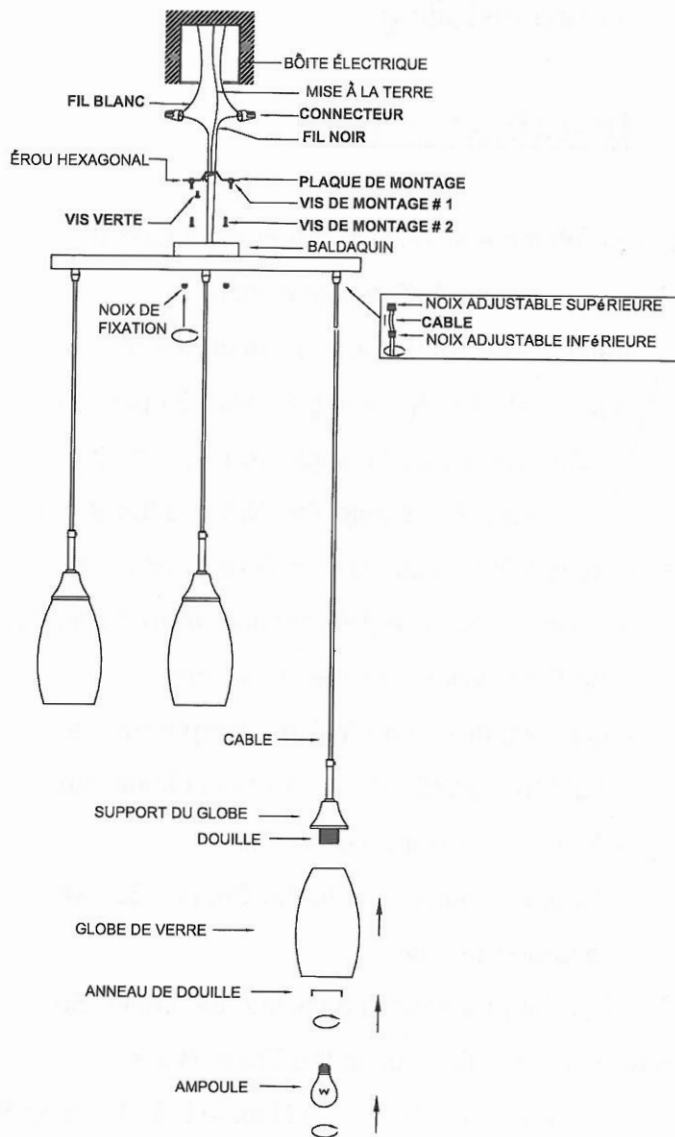

BELDI

ASSEMBLY AND INSTALLATION FOR ITEM

#1932-P3/#1933-P3#1934-P3/#1935-P3/# 1956-P3/# 1957-P3


WARNING:

TO AVOID RISK OF ELECTRICAL SHOCK, BE SURE TO SHUT OFF POWER WHILE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE.

NOTE: Should any difficulty be experienced, please consult a qualified electrician before installing.

Installation steps:

1. Turn off the electricity at the Fuse or Circuit Breaker before installation.
2. Attach the Cross Bar to the Outlet Box by using 2PCS of Mounting Screws-2 upwards.
3. Choose a certain length you want by the plastic Adjustable Top Nut and the Bottom Nut.
4. Make wire connections with Wire Connectors:
 - Connect the Wire (W/ marking) from the light to the Black Wire from the Outlet Box.
 - Connect the Wire (W/O marking) from the light to the White Wire from the Outlet Box.
 - Attached the Ground Wire and House Ground Wire to the Cross Bar with a Green Screw.Carefully tuck wires back into the Outlet Box.
5. Attached the Canopy to the Cross Bar and secure with the Fixing Nuts to the Mounting Screws-1.
6. Put the Glass to the Sockets and secure with the Socket Ring.
7. Install the bulb to the Socket.
(Bulbs are not included, please do not exceed the maximum capacity which is recommended on the Glass Holder.)
8. Turn on the power at Fuse or Circuit Box and enjoy your new fixture.

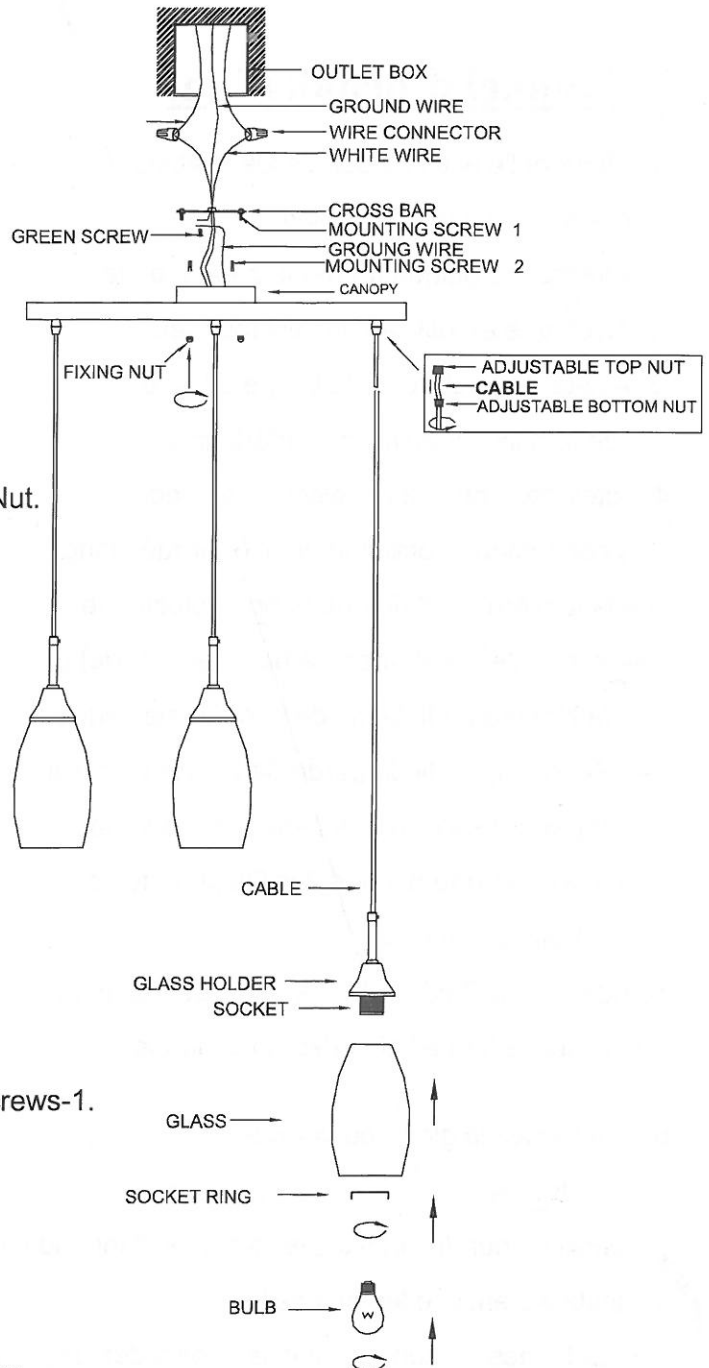

BELDI