

We hope you will find these instructions helpful in setting up your product. If you have any issues with this item, **DO NOT return the unit to place of purchase.** Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Carefully unpack and arrange all parts.




Locate the tubing and light connection from inside the fountain.



Securely attach the cable from the light to the transformer.
The transformer should not be submerged.



Attach the tubing to the pump. Water flow can be adjusted using the control on the front of the pump. Place the pump inside the fountain.

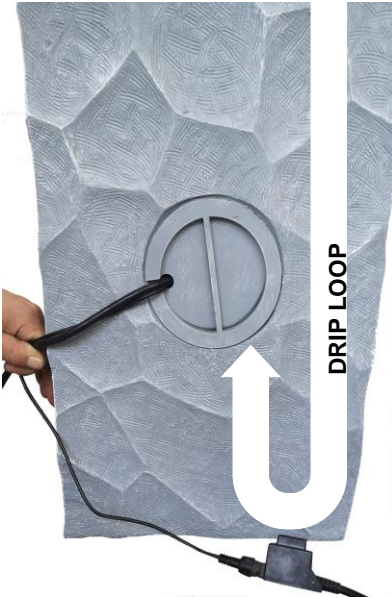

To prevent the risk of water loss, create a drip-loop with the light cord inside the fountain.

Align the pump and light cords with the notch, then install the pump access door.



If desired, the optional black foam can be installed in the reservoir (as shown above) to help reduce splashing during operation.



Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submerged at all times to avoid pump burnout.

This product must be dried and stored during freezing temperatures.

Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit. Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, **ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat**. Veuillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Déballiez et arrangez soigneusement toutes les pièces.




Trouvez le tube et la connexion de la lumière depuis l'intérieur de la fontaine.



Fixez fermement le câble de la lumière au transformateur. **Le transformateur ne doit pas être immergé.**



Fixez le tube à la pompe. Le débit d'eau peut être ajusté à l'aide de la commande située à l'avant de la pompe. Placez la pompe à l'intérieur de la fontaine.

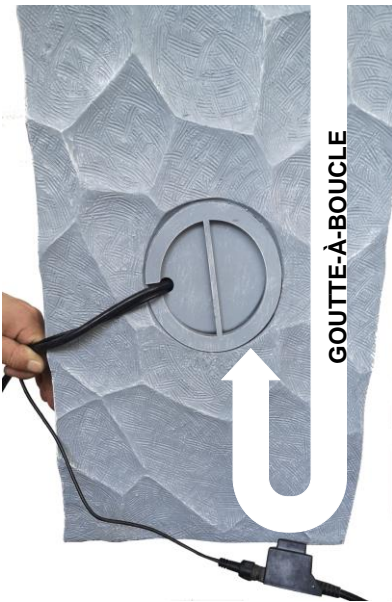

Pour éviter le risque de perte d'eau, créer une boucle de goutte à goutte avec le cordon lumière à l'intérieur de la fontaine. Alignez la pompe et les cordons lumineux avec l'encoche, puis installez la porte d'accès à la pompe.



Si vous le souhaitez, la mousse noire en option peut être installée dans le réservoir (comme illustré ci-dessus) pour aider à réduire les éclaboussures pendant le fonctionnement.



Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersée à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Ce produit doit être séché et stocké pendant des températures glaciales.