



Installation Guide

Wall Sconce


K-10570




K-10571




K-10572




K-11365



K-11366



K-11367



M product numbers are for Mexico (i.e. K-12345**M**)
Los números de productos seguidos de
M corresponden a México (Ej.
K-12345**M**)
Français, page "Français-1"
Español, página "Español-1"

1041769-2-B

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®


Thank You For Choosing Kohler Company

We appreciate your commitment to Kohler quality. Please take a few minutes to review this manual before you start installation. If you encounter any installation or performance problems, please don't hesitate to contact us. Our phone numbers and website are listed on the back cover. Thanks again for choosing Kohler Company.

Tools and Materials



Electrical
Tape



Assorted
Screwdrivers

Before You Begin



DANGER: Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the electricity must be turned off at the circuit breaker or fuse box before attempting any installation procedure.




DANGER: Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the outlet box must be properly grounded.



WARNING: Risk of property damage. To avoid possible risk of fire, this fixture has been rated for bulbs up to 100-watts. Do not exceed this rating.


- Observe all local electrical codes and building codes.
- Carefully read these instructions before installing the fixture.
- It is strongly recommended that a professional electrician install the fixture.
- This fixture is for indoor use only.
- Carefully inspect the fixture for damage.
- Kohler Co. reserves the right to make revisions in the design of products without notice, as specified in the Price Book.

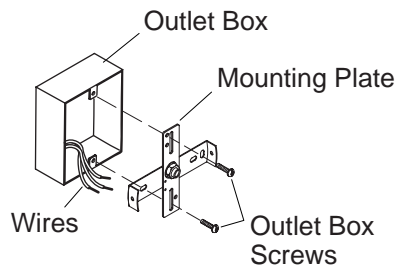

1. Install the Mounting Plate

⚠ DANGER: Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the electricity must be turned off at the circuit breaker or fuse box before attempting any installation procedure.


- Carefully pull the wiring out from the outlet box and allow the wires to hang down.
- Place the flat side of the mounting plate flat against the outlet box.
- Align the mounting holes on the mounting plate with the holes on the outlet box.
- Securely tighten the mounting plate to the outlet box with the outlet box screws.

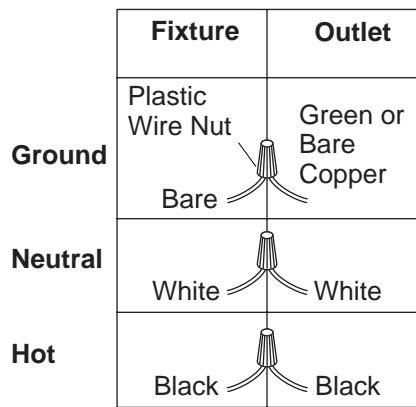

2. Connect the Electrical Wires

⚠ DANGER: Risk of personal injury. To avoid possible electrical shock, the outlet box must be properly grounded.

- Attach the bare copper ground wire from the fixture to the ground wire (green or bare wire) of the outlet box.
- Fasten the ground wires together with a plastic wire nut and wrap with electrical tape.
- Attach the neutral wire (white) from the fixture to the neutral wire (usually white) of the outlet box.
- Fasten the neutral wires together with a plastic wire nut and wrap with electrical tape.
- Attach the hot wire (black) from the fixture to the hot wire (usually black) of the outlet box.
- Fasten the hot wires together with a plastic wire nut and wrap with electrical tape.
- Verify all plastic wire nuts are securely fastened and wire strands are not exposed.
- Carefully place the wire connections neatly into the outlet box.
- Position the back plate of the fixture over the mounting plate.
- Carefully place the wire connections neatly behind the back plate.

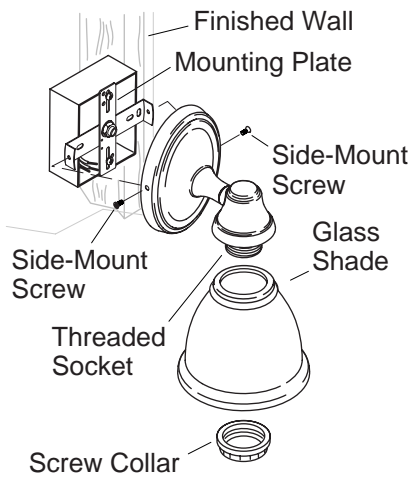

3. Complete the Installation

NOTE: The illustration may differ from the actual product. The instructions still apply.

- Secure the fixture to the mounting plate with the side-mount screws. The fixture should be flush against the finished wall.
- Remove the screw collar(s) from the threaded socket(s) of the fixture.
- Position the glass shade(s) on the threaded socket(s) .
- Hand tighten the screw collar onto the threaded socket to secure the glass shade(s) in place.
- Insert the bulb(s) into the fixture.
- Turn on the main electrical supply from the main fuse or circuit breaker.
- Check for proper operation.


Guide d'installation

Chandelier d'applique

Outils et matériels



Ruban
isolant



Tournevis
assortis

Merci d'avoir choisi la compagnie Kohler

Nous apprécions votre engagement envers la qualité Kohler. Veuillez prendre s'il vous plaît quelques minutes pour lire ce manuel avant de commencer l'installation. Ne pas hésiter à nous contacter en cas de problème d'installation ou de performance. Nos numéros de téléphone et notre adresse du site internet sont au verso. Merci encore d'avoir choisi la compagnie Kohler.

Avant de commencer



DANGER : Risque de blessures corporelles. Afin d'éviter un risque d'électrocution, le courant doit être coupé au disjoncteur ou boîtier de fusibles avant toute tentative d'installation.



DANGER : Risque de blessures corporelles. Afin d'éviter un risque d'électrocution, le boîtier de prises doit être proprement mis à la terre.




AVERTISSEMENT : Risque d'endommagement du matériel. Afin d'éviter un éventuel risque d'incendie, cet appareil a été homologué pour des lampes à un maximum de 100 watts. Ne pas dépasser cette capacité.

- Respecter tous les codes locaux d'électricité et de bâtiment.

Avant de commencer (cont.)

- Lire avec précaution ces instructions avant l'installation de l'appareil.
- Il est vivement recommandé qu'un électricien professionnel installe l'appareil.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage intérieur.
- Examiner soigneusement l'appareil pour en déceler tout dommage.
- Kohler Co. se réserve le droit d'apporter toutes modifications sur le design des produits et ceci sans préavis, tel que spécifié dans le catalogue des prix.

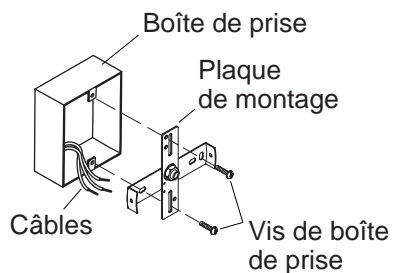

1. Installer la plaque de montage



DANGER : Risque de blessures corporelles. Afin d'éviter un risque d'électrocution, le courant doit être coupé au disjoncteur ou boîtier de fusibles avant toute tentative d'installation.

- Retirer avec précaution le câblage hors du boîtier de prise et laisser pendre les câbles.
- Placer le côté plat de la plaque de montage contre le boîtier de prise.
- Aligner les orifices de montage sur la plaque avec les ceux situés sur le boîtier de prise.
- Bien serrer la plaque de montage sur le boîtier de prise avec les vis.

	Appareil	Sortie
Terre	Écrou câble en plastique Nu	Vert ou cuivre nu
Neutre	Blanc	Blanc
Chaud	Noir	Noir

2. Connecter les câbles électriques




DANGER : Risque de blessures corporelles. Afin d'éviter un risque d'électrocution, le boîtier de prises doit être proprement mis à la terre.

- Attacher le câble de terre dénudé en cuivre de l'appareil au câble de terre (vert ou dénudé) du boîtier de prise.
- Attacher les câbles de terre ensemble avec un écrou câble en plastique et envelopper de ruban isolant.
- Attacher le câble neutre (blanc) de l'appareil au câble neutre (normalement blanc) du boîtier.
- Attacher les câbles de terre neutres ensemble avec un écrou câble en plastique et envelopper de ruban isolant.
- Attacher le câble neutre (noir) de l'appareil au câble neutre (normalement noir) du boîtier.
- Attacher les câbles de terre vifs ensemble avec un écrou câble en plastique et envelopper de ruban isolant.
- Vérifier que tous les écrous câble en plastique soient serrés et que les fils ne soient pas exposés.
- Placer avec précaution les connexions de câble dans le boîtier de prise.
- Positionner la plaque arrière de l'appareil sur la plaque de montage.

Connecter les câbles électriques (cont.)

- Placer avec précaution les connexions de câble derrière la plaque arrière.

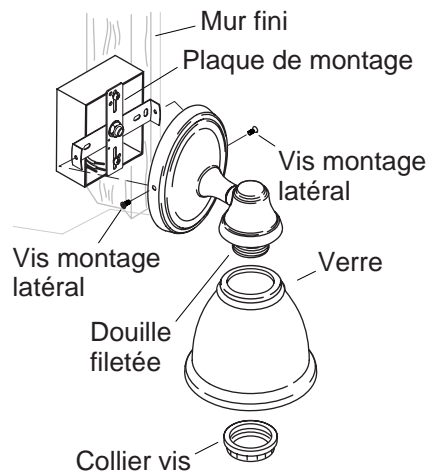

3. Compléter l'installation

REMARQUE : L'illustration peut différer du produit actuel. Les instructions s'appliquent tout de même.

- Sécuriser l'appareil à la plaque de montage avec les vis de montage latéral. L'appareil devrait être nivelé contre le mur fini.
- Retirer le(s) collier(s) de vis de la (les) douille(s) fileté(s) de l'appareil.
- Positionner le verre sur la (les) douille(s).
- Serrer à la main le collier de vis sur la douille fileté pour sécuriser le verre en place.
- Insérer la (les) lampe(s) dans l'appareil.
- Allumer l'alimentation électrique principale depuis le disjoncteur ou fusible principal.
- Vérifier la bonne opération.


Guía de instalación

Lámpara de pared

Herramientas y materiales



Cinta
aislante



Destornilladores
surtidos

Gracias por elegir los productos de Kohler

Le agradecemos que haya elegido la calidad de Kohler. Dedique unos minutos para leer este manual antes de comenzar la instalación. En caso de problemas de instalación o de funcionamiento, no dude en contactarnos. Nuestros números de teléfono y nuestro sitio web se encuentran en la cubierta posterior de esta guía. Gracias nuevamente por escoger a Kohler.

Antes de comenzar



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe desconectar la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de interruptores de circuito antes de comenzar la instalación.



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Para evitar una posible descarga eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.




ADVERTENCIA: Riesgo de daños a la propiedad. Para evitar el posible riesgo de incendio, esta unidad tiene la capacidad para focos de hasta 100 watts. No exceda esta capacidad nominal.

- Cumpla con todos los códigos locales eléctricos y de construcción.

Antes de comenzar (cont.)

- Lea atentamente estas instrucciones antes de instalar la unidad.
- Se aconseja que un electricista profesional instale esta unidad.
- Esta unidad está diseñada para uso en interiores solamente.
- Revise con cuidado la unidad para asegurarse que no esté dañada.
- La empresa Kohler se reserva el derecho de modificar el diseño de los productos sin previo aviso, tal como se especifica en la lista de precios.

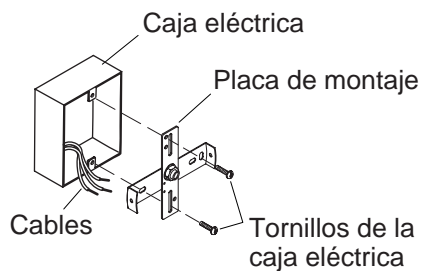

1. Instale la placa de montaje



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Para evitar una posible descarga eléctrica, se debe desconectar la corriente eléctrica en la caja de fusibles o de interruptores de circuito antes de comenzar la instalación.

- Saque con cuidado el cable de la caja eléctrica y deje los cables colgando.
- Coloque el lado plano de la placa de montaje plano contra la caja eléctrica.
- Alinee los orificios de fijación de la placa de montaje con los orificios de la caja eléctrica.
- Apriete bien la placa de montaje a la caja eléctrica con los tornillos de la caja eléctrica.


	Unidad	Caja eléctrica
Tierra	Tuerca de plástico Desnudo	Verde o cobre desnudo
Neutro	Blanco	Blanco
Vivo	Negro	Negro

2. Conecte los cables eléctricos



PELIGRO: Riesgo de lesiones personales. Para evitar una posible descarga eléctrica, la caja eléctrica debe estar correctamente conectada a tierra.

- Conecte el cable de cobre desnudo desde la unidad al cable de tierra (verde o desnudo) de la caja eléctrica.
- Agrupe los cables de tierra con una tuerca de plástico para cables y envuelva con cinta aislante.
- Conecte el cable neutro (blanco) desde la unidad al cable neutro (normalmente blanco) de la caja eléctrica.
- Agrupe los cables neutros con una tuerca de plástico para cables y envuelva con cinta aislante.
- Conecte el cable vivo (negro) de la unidad al cable vivo (normalmente negro) de la caja eléctrica.
- Agrupe los cables vivos con una tuerca de plástico para cables y envuelva con cinta aislante.
- Verifique que todas las tuercas de plástico para cables estén bien apretadas y no queden hilos al descubierto.
- Coloque con cuidado las conexiones de cables dentro de la caja eléctrica.
- Coloque la placa posterior de la unidad sobre la placa de montaje.
- Coloque con cuidado las conexiones de cables detrás de la placa posterior.

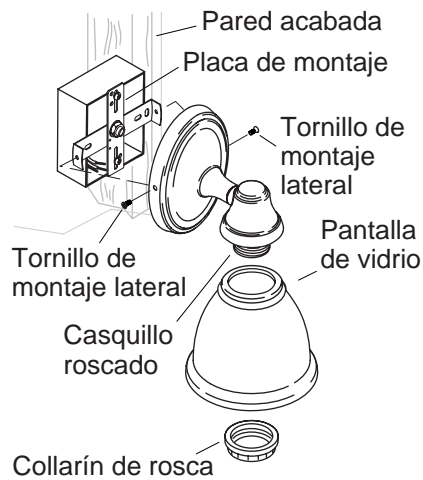

3. Termine la instalación

NOTA: La ilustración puede diferir del producto real. Las instrucciones aun aplican.

- Fije la unidad a la placa de montaje con los tornillos de montaje lateral. La unidad debe quedar al ras contra la pared acabada.
- Retire el collarín o collarines de rosca del casquillo o casquillos roscados de la unidad.
- Coloque la pantalla o pantallas de vidrio en el casquillo o casquillos roscados.
- Apriete a mano el collarín de rosca en el casquillo roscado para fijar la pantalla o pantallas de vidrio en su lugar.
- Inserte el foco o focos en la unidad.
- Active el suministro eléctrico en la caja principal de fusibles o de interruptores de circuito.
- Verifique que funcione correctamente.

1041769-2-**B**

1041769-2-**B**

1041769-2-**B**

USA: 1-800-4-KOHLER
Canada: 1-800-964-5590
México: 001-877-680-1310

kohler.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**®

©2006 Kohler Co.

1041769-2-B